

விரிவான குடிநீர் வழங்கல் திட்டம் - இடையன்சாவடி, சடையன்குப்பம், கடப்பாக்கம், வடபெரும்பாக்கம், தீயம்பாக்கம்,

சின்னச்சேக்காடு மற்றும் மணலி

முகவுரை:

சென்னை மாநகரின் விரிவாக்கப் பகுதிகளான இடையன்சாவடி, சடையன்குப்பம், கடப்பாக்கம், வடபெரும்பாக்கம், தீயம்பாக்கம், சின்னச்சேக்காடு மற்றும் மணலி பகுதிகளில் பகுதி-II மணலியில் 15, 16, 17, 18, 20 & 21 ஆகிய வார்டுகளும், பகுதி-III மாதவரத்தில் வார்டு 29 அடங்கிய பகுதிகளில் 56.53 சதுர கிலோ மீட்டர் பரப்பளவில், 767 தெருக்களுடன் மொத்தம் சுமார் 178.77 கி.மீ நீளத்திற்கு குடிநீர் குழாய்களை பதிக்கும் நோக்கத்தில் திட்டம் கொண்டு வரப்பட்டது.

இடையன்சாவடி, சடையன்குப்பம், கடப்பாக்கம், வடபெரும்பாக்கம், தீயம்பாக்கம், சின்னச்சேக்காடு மற்றும் மணலி பகுதிகளுக்கு ஒருங்கிணைந்த குடிநீர் திட்டப் பணிகள் ரூபாய் 80.54 கோடி மதிப்பீட்டில் சென்னைப் பெருநகர வளர்ச்சித் திட்டம் (2013-14)-ன் கீழ் (அரசு ஆணை (எம்.எஸ்) எண்:105,ந.நி.ம.கு.வ.(எம்.சி.ஐ) துறை,நாள் 11.07.2013) எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டது.

நீர் ஆதாரம் - மீஞ்சூர் (வடக்கு - சென்னை) கடல் நீர் குடிநீராக்கும் நிலையம்

பணியின் நோக்கம்:

இடையன்சாவடி, சடையன்குப்பம், கடப்பாக்கம், வடபெரும்பாக்கம், தீயம்பாக்கம், சின்னச்சேக்காடு மற்றும் மணலி ஆகிய பகுதிகளுக்கு விரிவான குடிநீர் வழங்கல் திட்டம் கீழ்க்காணும் திட்ட நோக்கம் உடையது:

1. 182603^{ம்} நீளத்திற்கு 100மி.மீ முதல் 600மி.மீ விட்டமுள்ள அளவுகளில் Ductile Iron Pipe (DI) விநியோகக் குழாய்களை அமைத்தல்.
2. 8000^{ம்} நீளத்திற்கு 200மி.மீ மற்றும் 500மி.மீ விட்டமுள்ள Ductile Iron Pipe (DI) விநியோகக் குழாய்களை அமைத்தல்.
3. துவாரகா நகர் பகுதியில்
மேல்நிலை நீர்தேக்கத் தொட்டி - 13 ல.லி (உந்து நிலையம் அமைத்தல்)
4. வடபெரும்பாக்கம் பகுதியில்
மேல்நிலை நீர்தேக்கத் தொட்டி - 2 ல.லி
கீழ்நிலை நீர்தேக்கத் தொட்டி - 1 ல.லி (உந்து நிலையம் அமைத்தல்)
5. தீயம்பாக்கம் பகுதியில்
மேல்நிலை நீர்தேக்கத் தொட்டி - 3 ல.லி
கீழ்நிலை நீர்தேக்கத் தொட்டி - 1 ல.லி (உந்து நிலையம் அமைத்தல்)
6. சின்னச்சேக்காடு பகுதியில்
மேல்நிலை நீர்தேக்கத் தொட்டி - 10 ல.லி
கீழ்நிலை நீர்தேக்கத் தொட்டி - 2 ல.லி (உந்து நிலையம் அமைத்தல்)
7. மணலி பகுதியில்
மேல்நிலை நீர்தேக்கத் தொட்டி - 35 ல.லி
கீழ்நிலை நீர்தேக்கத் தொட்டி - 5 ல.லி (உந்து நிலையம் அமைத்தல்)
8. வீட்டு குடிநீர் இணைப்புகள் - 10036 எண்கள்

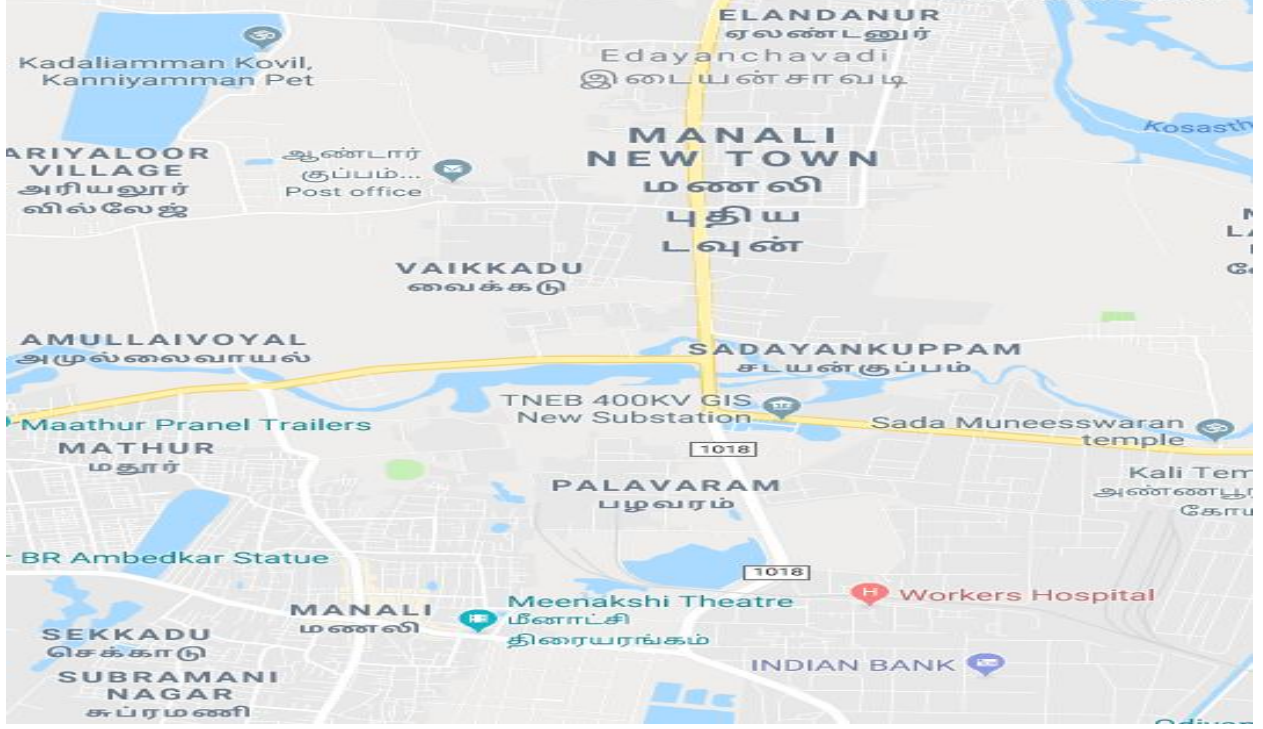
ஒப்பந்த விவரங்கள்:





இத்திட்டத்திற்கான ஒப்பந்ததாரர் திருவாளர். அபிராம் இன்பரா பிரைவேட் லிமிடெட்., பெங்களூர். திட்டப்பணியின் மதிப்பு ரூ.6155.59 கோடி மதிப்பீட்டில், 04.03.2014 அன்று ஒப்பந்ததாரருக்கு வழங்கப்பட்டது மற்றும் திட்டத்தின் காலம் 24 மாதங்கள் ஆகும். இத்திட்டப்பணிகள் 26.05.2014 அன்று துவக்கப்பட்டது.

பணியின் முன்னேற்ற நிலை 07.03.2023:

- வடபெரும்பாக்கம் மற்றும் தீயம்பாக்கம் மக்கள் பயன்பாட்டுக்கு கொண்டு வரப்பட்டது.
- இடையன்சாவடி, சடையன்குப்பம், கடப்பாக்கம் பகுதிகளில் தற்பொழுது வெள்ளோட்டப் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன.
- சின்னச்சேக்காடு மற்றும் மணலி பகுதிகளில் தற்போது பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன.
- பணி முன்னேற்றம் - 86.33 %
- நிதி முன்னேற்றம் - 87.70 %
- மீதமுள்ள பணிகள் 31.03.2023-ல் முடிக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.

இத்திட்டம் நிறைவேறியவுடன், 222 இலட்சம் மக்கள் பயனடைவார்கள்



சென்னை குடிநீர் வாரியத்தின் செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்துகொள்ள 
CHN_Metro_Water  CMWSSB  chennaiMetroWater  <https://cmwssb.tn.gov.in>